

## ライフライン回復まで 頼りになる

災害時などいざという時に頼りになる容量230Wh。最大出力が200Wなので、使用できる電化製品の幅が広がります。ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為、手軽に保管できます。持ち運びできるコンパクトタイプです。



最大出力  
**200W**

蓄電容量  
**230Wh**


### 家庭用コンセントと USB 出力端子に対応

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。スマートフォン等の USB 充電が出来ます。

重さ  
**2.3kg**


### 安心の純正弦波

本製品の出力は一般家庭で供給されている商用電源波形と同じ正弦波（サイン波）で出力します。



出力波形計測の様子

### 正弦波の波形



※200W 以上の外部機器には  
ご使用になれません

### 例えば、こんな製品にご使用になれます。



スマートフォン  
約 **23** 台相当



卓上 LED 照明  
10W  
約 **17.7** 時間



ラジカセ  
12W  
約 **15** 時間



タブレット  
15W  
約 **12.3** 時間



PC  
25W  
約 **7.7** 時間



扇風機  
30W  
約 **6.5** 時間



液晶テレビ  
50W  
約 **4** 時間



電気毛布  
80W  
約 **2.5** 時間



小型ドライバー  
200W  
約 **1** 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認してからご使用ください。※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

### 安心の保護回路機能

以下を装備しています。

- ・短絡保護
- ・過充電保護
- ・過電流保護
- ・過放電保護
- ・過負荷保護機能
- ・過温度保護機能



### コンパクトで軽量ボディ

幅 120× 高さ 155× 奥 120mm、重さ：2.3kg

### つなぎっぱなし充電可能

満充電後自動的に充電を停止します。自然放電をしても、約 90%前後を目安に自動的に再充電を行います。（年 3 ~ 4 回程度）そのため、つなげっぱなしでもバッテリーに負荷をかけることなく安心して使えます。

## 防災対策に



## オフィスのバックアップ電源として




## 携帯の複数台充電に




約20台の携帯電話を  
すべて同時に充電

※LB-20HUBを使用した場合  
(別売り)

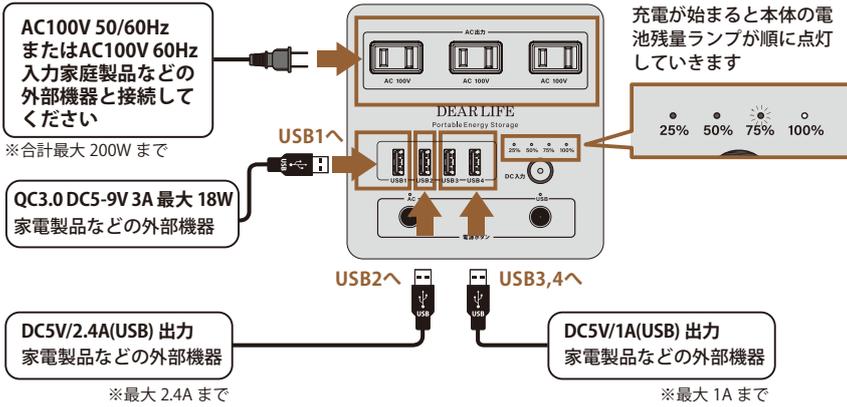

## LB-230 セット内容

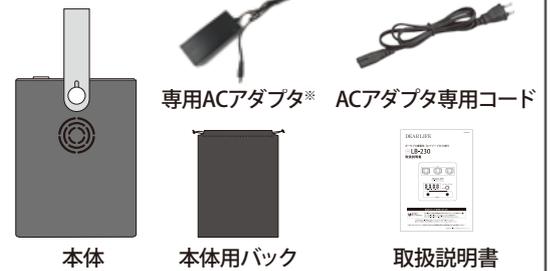


※LB-230専用のACアダプタになりますので他の機器に使用しないでください。

## ポータブル蓄電池【エナジープロ】 LB-230専用ソーラーパネル LBP-40(別売り)

折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。ソーラーパネル部分を太陽光に向け、LB-230 や携帯電話やタブレットなどの充電が可能です。災害時はもちろん、アウトドアにも大活躍。ポケット内部には USB が2つと LB-230 専用の DC 出力がっています。

充電時間  
約10時間

最大出力  
40W

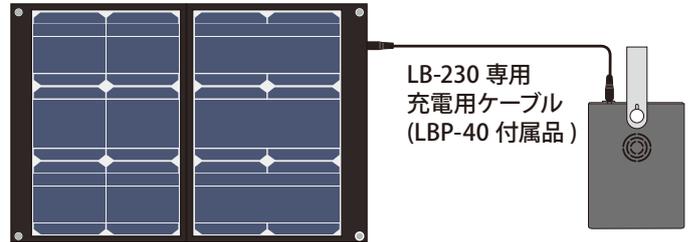

## ポータブル蓄電池【エナジープロ CUBE】 LB-230

商品名	ポータブル蓄電池【エナジープロ CUBE】	カートン寸法 (約)	幅: 430 x 高: 390 x 奥: 240mm
商品型番	LB-230	カートン質量 (約)	13kg
JANコード	4573195400390	カートン入数	4個
最大外形寸法 (約)	幅: 120 x 高: 155 x 奥: 120mm	セット内容	LB-230本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、本体用バック、取扱説明書
質量 (約)	2.3Kg	保証期間	1年 ※別途オプション最長5年 ※修理は企画・製造元まで
個装箱寸法 (約)	幅: 205 x 高: 205 x 奥: 185mm	生産国	中国
個装箱質量 (約)	3.1kg		

電源	方式	充電式	出力容量	200W (突入時250W)
	充電池	リチウムイオン充電池: 230Wh	出力波形	正弦波
定格入力	DC19V	充電時間	7時間	
定格出力	AC	AC100V 60Hz 3ポート	使用周囲温度(約)	0~40℃
	USB	DC5V/1A 2ポート、DC5V/2.4A、QC3.0DC5-9V 3A (18W最大)	材質	アルミニウム、ABS樹脂
			色	ブラック×シルバー

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。 ※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

企画・製造元



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5  
TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559  
E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/